

กรณี : เกิดอุบัติเหตุลูกจ้ำงตกจากแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

- ๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการเกิดอุบัติเหตุ คือ บริษัท จ จำกัด
- ๑.๒ ตั้งอยู่ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๑.๓ ลักษณะการประกอบกิจการ คลังสินค้าจัดเก็บและขนส่งปุ๋ยเคมี
- ๑.๔ มีจำนวนลูกจ้ำงทั้งหมด ๔๘ คน เป็นชาย ๓๕ คน เป็นหญิง ๑๓ คน
- ๑.๕ ลูกจ้ำงต่างชาติ มี ไม่มี
- ๑.๖ กำหนดวันทำงานของลูกจ้ำง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันอาทิตย์ เวลาการทำงานปกติตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เวลาพัก ๑ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

- ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
บริษัท จ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการ คลังสินค้าจัดเก็บและขนส่งปุ๋ยเคมี มีกรรมการผู้จัดการบริษัท จำนวน ๗ คน ปัจจุบันมีลูกจ้ำงรวมผู้รับเหมาทั้งหมด ๔๘ คน เป็นชาย ๓๕ คน เป็นหญิง ๑๓ คน โดยบริษัทฯ มีลูกจ้ำงระดับบริหาร จำนวน ๕ คน ลูกจ้ำงระดับหัวหน้างาน จำนวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้งและแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่เกิดเหตุ

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ เป็นอาคารคลังสินค้า โกดังปี ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บปุ๋ยเคมี โดยมีลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีผนังรอบด้านทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาคารดังกล่าวมีความกว้าง จำนวน ๕๐ เมตร ความยาว จำนวน ๘๐ เมตร และสูงจากพื้นดิน จำนวน ๑๐ เมตร พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร



รูปที่ ๑ แสดงพื้นที่บริเวณสถานที่เกิดอุบัติเหตุ

- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในครั้งนี้ คือ แทนจ่ายปุ๋ยเคมี โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ด้านข้างเปิดโล่ง มีขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร ด้านท้ายมีการติดตั้งสายพานลำเลียงเพื่อใช้ในการส่งปุ๋ยเคมี โดยใช้มอเตอร์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนสายพานเพื่อลำเลียงปุ๋ยเคมีขึ้นสู่รถบรรทุก และกระสอบปุ๋ยเคมีที่ขนถ่ายมีลักษณะเป็นแพ็คมัดรวมกัน จำนวน ๒๐ กระสอบ/แพ็ค ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑.๒๐ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร ซึ่งมีน้ำหนักรวมประมาณ ๑ ตัน โดยใช้ รถยกเคลื่อนย้ายมาจากที่จัดเก็บสินค้านำมาวางบนแทนจ่ายปุ๋ยเคมี เพื่อขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก



รูปที่ ๒ แสดงลักษณะของแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี

๒.๒ ลักษณะการทำงานของลูกจ้างก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

- ลูกจ้างพร้อมเพื่อนร่วมงาน จำนวน ๖ คน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขนถ่ายปุ๋ยเคมีขึ้นรถบรรทุก โดยใช้แท่นจ่ายปุ๋ยเคมีในการทำงาน ซึ่งในการทำงานจะมีการแบ่งหน้าที่ คือ ลูกจ้างที่ทำหน้าที่เรียงปุ๋ยเคมีบนรถบรรทุก จำนวน ๓ คน ลูกจ้างทำหน้าที่ถอดสายรัดกระสอบปุ๋ยและดึงกระสอบปุ๋ยเคมีใส่ในสายพานลำเลียงบนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี จำนวน ๒ คน และลูกจ้างอยู่ด้านล่างทำหน้าที่เก็บสายรัดกระสอบปุ๋ยและทำความสะอาด จำนวน ๑ คน โดยลูกจ้างที่เสียชีวิต ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี ซึ่งลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ด้านข้างเปิดโล่ง มีขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร โดยทำหน้าที่ถอดสายรัดกระสอบและดึงกระสอบปุ๋ยเคมีใส่ในสายพานลำเลียง เพื่อนำขึ้นไปใส่ในรถบรรทุก



รูปที่ ๓ แสดงลักษณะการทำงานบนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี

๒.๓ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น. ได้เกิดอุบัติเหตุ ลูกจ้างตกจากแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีเสียชีวิต จำนวน ๑ คน คือ นาย พ อายุ ๖๙ ปี ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยก่อนเกิดเหตุ นาย พ พร้อมเพื่อนร่วมงาน จำนวน ๖ คน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขนถ่ายปุ๋ยเคมีขึ้นรถบรรทุก โดยใช้แท่นจ่ายปุ๋ยเคมีในการทำงาน ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ คือ ลูกจ้างที่ ทำหน้าที่เรียงปุ๋ยเคมีบนรถบรรทุก จำนวน ๓ คน ลูกจ้างทำหน้าที่ถอดสายรัดกระสอบปุ๋ยและดึงกระสอบปุ๋ยเคมีใส่ในสายพานลำเลียงบนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี จำนวน ๒ คน และลูกจ้างอยู่ด้านล่างทำหน้าที่เก็บสายรัดกระสอบปุ๋ยและทำความสะอาด จำนวน ๑ คน โดยนาย พ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ด้านข้างเปิดโล่ง มีความสูง ๑.๖๐ เมตร ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร และมีกระสอบปุ๋ยเคมีจำนวน ๒ แพ็ค ซึ่งแต่ละแพ็คจะมีจำนวน ๒๐ กระสอบ ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑.๒๐ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร น้ำหนักประมาณ ๑ ตัน/แพ็ค วางอยู่บนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี เพื่อขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก โดยขณะเกิดเหตุ นาย พ ได้เดินบริเวณขอบของแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี เพื่อมาถอดสายรัดและดึงกระสอบปุ๋ยเคมี แต่นาย พ ได้เกิดพลัดตกจากแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีลงมาด้านล่างและมีกระสอบปุ๋ยเคมี จำนวน ๓ กระสอบ ได้พังทลายลงมาทับร่างนาย พ บริเวณศีรษะและลำตัว ทำให้นาย พ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที

๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือเหตุการณ์ผลิตจากอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน คือ นาย พ อายุ ๖๙ ปี
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ - คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ - คน
- ๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล - บาท
- ๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักร จำนวน - บาท
- ๓.๖ อื่นๆ



รูปภาพที่ ๔ แสดงจุดที่ลูกจ้างตกจากแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีเสียชีวิต

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

๔.๑ ปัจจัยด้านคน / การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ ในการทำงานของลูกค้าจ้างในการจ่ายปุ๋ยเคมีขึ้นบนรถบรรทุกที่มารับสินค้า เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น. ซึ่งเป็นเวลาใกล้เลิกงาน ทำให้ลูกจ้างเร่งรีบการทำงานจ่ายปุ๋ยเคมีให้เสร็จ จึงได้ให้รถยกขนแพ็คกระสอบปุ๋ยเคมีขึ้นมาวางบนแท่นจ่ายปุ๋ย จำนวน ๒ แพ็ค จึงทำให้พื้นยึบบนแท่นจ่ายปุ๋ยแควลง เมื่อลูกจ้างเดินมาบริเวณด้านหน้าเพื่อถอดสายรัดและดึงกระสอบปุ๋ยเคมี จึงทำให้พลัดตกลงมาด้านล่างและถูกกระสอบปุ๋ยเคมีพังทลายลงมาทับเป็นเหตุให้เสียชีวิต

๔.๑.๒ ลูกจ้างขาดความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

๔.๑.๓ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย


๔.๒.๑ บริเวณแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีที่ลูกจ้างขึ้นไปทำงาน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ด้านข้างเปิดโล่ง มีขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร และมีกระสอบปุ๋ยเคมีจำนวน ๒ แพ็ค ซึ่งแต่ละแพ็คจะมีจำนวน ๒๐ กระสอบ ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑.๒๐ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร น้ำหนักประมาณ ๑ ตัน/แพ็ค วางอยู่บนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี เพื่อขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก ทำให้พื้นยึบบนแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีของลูกจ้างแควลง เมื่อลูกจ้างเดินมาบริเวณด้านหน้าเพื่อถอดสายรัดและดึงกระสอบปุ๋ยเคมี จึงทำให้พลัดตกลงมาด้านล่างและถูกกระสอบปุ๋ยเคมีพังทลายลงมาทับเป็นเหตุให้เสียชีวิต และนายจ้างไม่ได้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพการทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย เป็นต้น รวมทั้งไม่ได้จัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๔.๒.๒ ในบริเวณแท่นจ่ายปุ๋ยเคมี นายจ้างไม่ได้จัดทำราวกันหรือรั้วกันตก หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน



ลักษณะการวางแพ็คกระสอบปุ๋ยเคมีที่วางบนแท่นจ่ายปุ๋ยจำนวน ๒ แพ็ค ทำให้พื้นที่ยึบบนแท่นจ่ายปุ๋ยของลูกจ้างเหลือน้อย

รูปภาพที่ ๕ ลักษณะแท่นจ่ายปุ๋ยเคมีที่ลูกจ้างทำงาน

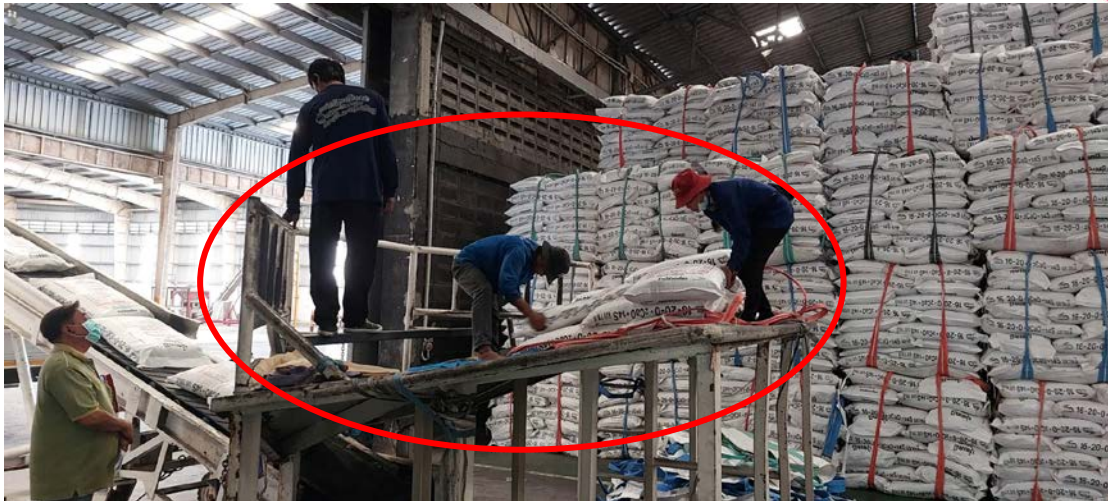

รูปภาพที่ ๖ แสดงลักษณะแทนจ่ายปุ๋ยเคมีซึ่งด้านข้างไม่มีการจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก

๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

๔.๓.๑ ไม่จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยอย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

๔.๓.๒ ขาดการอบรมให้กับลูกจ้างที่ทำงานจนเข้าใจก่อนการทำงาน

๔.๓.๓ ขาดการตรวจสอบสภาพพื้นที่การทำงานให้มีความปลอดภัยก่อนและระหว่างการทำงาน

๔.๓.๔ ไม่มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานให้ครอบคลุมและครบถ้วน

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในเบื้องต้นสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน และควบคุมอันตรายได้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ จัดทำคู่มือและขั้นตอนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยต้องกำหนดให้รถยกขนแท้อกระสอบปุ๋ยเคมีขึ้นมาวางบนแท่นจ่ายปุ๋ยได้ครั้งละ จำนวน ๑ แท้อ เมื่อลูกจ้างนำกระสอบปุ๋ยเคมีใส่ในสายพานลำเลียงจนหมดแล้ว จึงจะสามารถนำแท้อกระสอบปุ๋ยเคมีขึ้นวางบนแท่นจ่ายปุ๋ยอีกครั้งได้ เพื่อให้พื้นยืนบนแท่นจ่ายปุ๋ยมีความกว้างพอให้ลูกจ้างยืนทำงานได้อย่างปลอดภัย และแจกคู่มือดังกล่าวให้ลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริง และฝึกอบรมทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้จะต้องมีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล โดยหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

๕.๒ ในบริเวณแทนจ่ายปุ๋ยที่ลูกจ้างขึ้นไปทำงาน ซึ่งมีลักษณะด้านข้างเป็นพื้นที่โล่งและอาจมีการพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพการทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย เป็นต้น รวมทั้งจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๕.๓ นายจ้างต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรง หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน

๕.๔ แพ้ควรสอบปุ๋ยเคมีหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของดังกล่าว ให้นายจ้างจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทำผนังกันหรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

๕.๕ จัดให้มีการวิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อค้นหาอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการทำงาน และต้องมีการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

๕.๖ ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดในการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๕.๗ จัดให้มีการฝึกอบรมตามคู่มือและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจนเข้าใจก่อนเริ่มการทำงานและจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ฯลฯ

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ

ฯลฯ

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีผู้
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ฯลฯ

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกำหนด

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์
ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้น
จนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

**๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุ
กระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ฯลฯ

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ ลูกจ้าง

พลัดตกลงไปในภาวะเกือบหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาวะเกือบหรือรองรับวัสดุ และลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น

ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้างต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใด ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

ฯลฯ

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือทำงานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน

ข้อ ๒๐ ในบริเวณที่เกือบหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของดังกล่าว ให้นายจ้างจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทำผนังกันหรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของที่จะทำการเคลื่อนย้ายนั้นด้วย

๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน