

กรณี : ลูกจ้างถูกถุงปุ๋ยหล่นทับเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ท จำกัด

ประกอบกิจการ : จัดหาคนงานมาทำงานเกี่ยวกับกรรมกร ลำเลียงปุ๋ย และทำความสะอาด โดยได้ทำสัญญาจ้างแรงงานทำของ กับบริษัท ป จำกัด ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายปุ๋ย

ที่ตั้ง : ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๕๐๗ คน ชาย จำนวน ๓๐๐ คน หญิง จำนวน ๒๐๕ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒๕ คน และลูกจ้างรายวัน จำนวน ๔๘๒ คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติกัมพูชา จำนวนรวม ๓๐๐ คน ชาย จำนวน ๑๗๐ คน หญิง จำนวน ๑๓๐ คน

สัญชาติลาว จำนวนรวม ๒ คน ชาย จำนวน ๐ คน หญิง จำนวน ๒ คน

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันอาทิตย์ โดยได้ทำสัญญาจ้างแรงงานทำของระหว่างบริษัท ป จำกัด ซึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และบริษัท ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ทำสัญญาลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงานทำงานที่คลังสินค้า ตำบลราชคาม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ คน เป็นลูกจ้างต่างชาติ สัญชาติกัมพูชา ลูกจ้างแต่ละคนทำหน้าที่ลำเลียงปุ๋ยและขับซีร็อกยก เวลาทำงานตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เวลาพัก ๑ ชั่วโมง คือเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ น.

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) : ๑๐ กรณีอุบัติเหตุ (ข้อมูลปี ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน)

- สถิติปี ๒๕๖๓ = ๑ กรณี
- สถิติปี ๒๕๖๔ = ๓ กรณี
- สถิติปี ๒๕๖๕ = ๓ กรณี
- สถิติปี ๒๕๖๖ = ๓ กรณี

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรือ อื่นๆ)

๒.๑.๑ สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่เกิดเหตุเป็นอาคารคลังสินค้า สำหรับวางสินค้าเพื่อรอการจัดส่ง โดยลักษณะการจัดวางสินค้าจะมีการจัดวางแยกตามชนิดของปุ๋ย โดยการแพ็คเป็นถุงกระสอบพรีสลิ้งซึ่งบรรจุกระสอบปุ๋ยเล็ก ๓๕ กระสอบ วางเรียงตั้งเป็นชั้นซ้อนกัน ๔ ชั้น ความสูงประมาณ ๔ เมตร นอกจากนี้ยังมีการวางเรียงตั้งกระสอบปักแบ็คขนาดบรรจุ ๑ ตัน ซ้อนกันด้วย และสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างไม่เพียงพอ



รูปที่ ๑-๑ แสดงสภาพอาคารคลังสินค้า สถานที่เกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ ๑-๒ แสดงสภาพอาคารคลังสินค้า สถานที่เกิดอุบัติเหตุ

๒.๑.๒ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ชนิด ประเภท กลไกการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบ บำรุงรักษา ฯลฯ)

อุปกรณ์ คือ ถุงพรีสลิงสำหรับบรรจุถุงกระสอบปุ๋ยเล็กขนาด ๕๐ กิโลกรัม

ถุงพรีสลิง (Pre-Sling) คือ อุปกรณ์เส้นผ้าที่คล้องสานกับหูรับน้ำหนัก เพื่อช่วยในการขนถ่ายกระสอบปุ๋ยเล็กระหว่างรถขนส่งและพื้นที่กองเก็บ โดยทั่วไปส่วนของผ้าใบผลิตจากพอลิเอทิลีน (Polyethylene) หรือพอลิโพรพิลีน (PolyPropylene) และส่วนของหูหิ้วผลิตจากไนลอนถักขึ้นรูป ถุงพรีสลิงสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม


ลักษณะการจัดวางกระสอบปุ๋ยลงบนถุงพรีสลิง จะจัดวางกระสอบปุ๋ยน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม ชั้นละ ๕ กระสอบ โดยวางตามแนวยาว ๒ กระสอบ และวางตามแนวตั้ง ๓ กระสอบ และในชั้นที่ ๒ จะวางเรียง

สลักกับชั้นแรก ทั้งนี้จะวางเรียงกระสอบทั้งหมด ๗ ชั้น รวมจำนวนกระสอบปួយทั้งหมด ๓๕ กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งหมด ๑,๗๕๐ กิโลกรัม

เครื่องจักรการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ คือ รถยก (Forklift)



รูปที่ ๒-๑ แสดงลักษณะของถูงพรีสลิ้ง

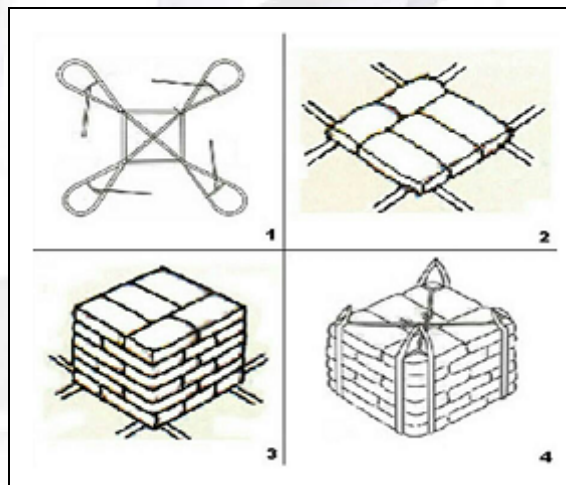

รูปที่ ๒-๒ แสดงลักษณะการจัดเรียงกระสอบปุยลงบนถูงพรีสลิ้ง



รูปที่ ๒-๓ แสดงตัวอย่างลักษณะการเคลื่อนย้ายถุงฟรีสลิงโดยรถยก

๒.๑.๓ ระบบ / การจัดการ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ท จำกัด มีดังนี้

๑. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
๒. บริษัทฯ ไม่จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ก่อนการเริ่มงาน
๓. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ณ สถานที่ทำงาน คลังสินค้าบริษัท ป จำกัด ซึ่งมีลูกจ้างเข้าไปทำงานทั้งหมด ๑๔ คน

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ปุ๋ยไวกิง จำกัด มีดังนี้

๑. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและไม่แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
๒. บริษัทฯ ไม่จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ก่อนการเริ่มงาน

๓. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ

๔. บริษัทฯ ไม่จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ

๕. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสถานะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการ แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานส่งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งไม่จัดให้มีการอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๗. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และไม่ติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

๘. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือทำงานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ

๙. บริษัทฯ ไม่จัดให้บริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ มีการจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทำผนังกันหรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

๑๐. บริษัทฯ ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ณ สถานที่ทำงาน คลังสินค้าบริษัท ป จำกัด ซึ่งมีลูกจ้างประจำคลังสินค้ารวมทั้งหมด ๑๒๐ คน

๒.๑.๔ กระบวนการผลิต คือ การจัดเก็บปุ๋ยเคมี

การจัดเก็บปุ๋ยเคมี ประกอบด้วยงานรับปุ๋ยเคมีจากคลังสินค้าผลิตที่ ๒ แล้วนำมาจัดเก็บแยกตามประเภทที่คลังสินค้าที่ ๓ เพื่อรอการจัดส่งไปให้ลูกค้า โดยลักษณะการจัดวางสินค้าจะมีการแพ็คเป็นแบบถุงกระสอบพรีสลิ้งซึ่งบรรจุกระสอบปุ๋ยเล็ก ๓๕ กระสอบ วางเรียงตั้งเป็นชั้นซ้อนกัน ๔ ชั้น ความสูงประมาณ ๔ เมตร และแพ็คแบบกระสอบบิ๊กแบคขนาดบรรจุ ๑ ตัน วางตั้งซ้อนกัน โดยการเคลื่อนย้ายปุ๋ยจากจุดกองเก็บไปยังลานโหลตสินค้าจะใช้รถยกสำหรับยกถุงกระสอบพรีสลิ้ง และถุงกระสอบบิ๊กแบค และมีการเคลื่อนย้ายปุ๋ยแบบกระสอบโดยให้ลูกจ้างแบกขึ้นรถบรรทุกด้วย

๒.๑.๕ ชนิดของวัสดุ / ชนิดของวัตถุตก คือ กระสอบปุ๋ยขนาดบรรจุน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม

โดยจะจัดวางกระสอบปุ๋ยน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม ลงบนถุงพรีสลิ้ง ชั้นละ ๕ กระสอบ โดยวางตามแนวยาว ๒ กระสอบ และวางตามแนวตั้ง ๓ กระสอบ และในชั้นที่ ๒ จะวางเรียงสลับกับชั้นแรก ทั้งนี้จะวางเรียงกระสอบทั้งหมด ๗ ชั้น รวมจำนวนกระสอบปุ๋ยทั้งหมด ๓๕ กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งหมด ๑,๗๕๐ กิโลกรัม

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

ในโกดังสินค้าที่ ๓ มีการจัดวางสินค้าแบบถุงกระสอบพรีสลิงซึ่งบรรจุกระสอบปุ๋ยเล็ก ๓๕ กระสอบ วางเรียงตั้งเป็นชั้นซ้อนกัน ๔ ชั้น ความสูงประมาณ ๔ เมตร ซึ่งลักษณะการจัดวางกระสอบปุ๋ยเล็ก ลงบนถุงพรีสลิง จะจัดวางกระสอบปุ๋ยเล็กน้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม ชั้นละ ๕ กระสอบ โดยวางตามแนวยาว ๒ กระสอบ และวางตามแนวตั้ง ๓ กระสอบ และในชั้นที่ ๒ จะวางเรียงสลับกับชั้นแรก ทั้งนี้จะวางเรียงกระสอบ ทั้งหมด ๗ ชั้น รวมจำนวนกระสอบปุ๋ยทั้งหมด ๓๕ กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งหมด ๑,๗๕๐ กิโลกรัม และลักษณะ การเคลื่อนย้าย ถุงกระสอบพรีสลิง ลูกจ้างมีหน้าที่นำหูของกระสอบพรีสลิงคล้องเกี่ยวเข้ากับงาของรถยก โดยขั้นตอนวิธีการทำงานคือ ลูกจ้างจะขึ้นไปบนกองปุ๋ยโดยยืนเกาะไปบนงาของรถยก ซึ่งจะขึ้นไปบนชั้นสูงสุด คือชั้นที่ ๔ ความสูงจากพื้นประมาณ ๔ เมตร แล้วนำหูของกระสอบพรีสลิงคล้องเกี่ยวเข้ากับงาของรถยก เพื่อให้ รถยกยกกระสอบพรีสลิงบนชั้นที่ ๔ ก่อน แล้วนำไปยังลานโหลด จากนั้นจึงกลับมายกกระสอบที่ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๑ ตามลำดับ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีงานขนย้ายปุ๋ยจากกองเก็บเพื่อนำไปยังลานโหลดสินค้า เตรียมโหลดของชั้นรถบรรทุกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งลูกจ้างจะทำงานจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. โดยลูกจ้าง นาย ช ซึ่งเป็นลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงานสัญชาติกัมพูชา มีหน้าที่นำหูของกระสอบพรีสลิงคล้องเกี่ยวเข้ากับงาของรถ ยกในการทำงานช่วงเวลานั้น โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลานโหลดสินค้าแล้ว แต่ปริมาณ สินค้าไม่เพียงพอ จึงจะกลับมาขนย้ายสินค้าไปเพิ่ม

เวลา ๒๑.๓๐ น. นาย ช ได้เดินกลับมายังกองปุ๋ยเพื่อรถยกมาเคลื่อนย้ายปุ๋ยแต่รถยกยังไม่ถึง ขณะยืนหันหลังอยู่บริเวณกองปุ๋ย ได้เกิดเหตุกระสอบพรีสลิงบรรจุปุ๋ยพังทลายลงมาทับลูกจ้างจากชั้นที่ ๔ ขนาดน้ำหนักที่พังทลายลงมาประมาณ ๑,๗๕๐ กิโลกรัม ทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุ ซึ่งในขณะที่ลูกจ้าง ปฏิบัติงานนั้นมิได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานแต่อย่างใด อีกทั้งในเวลาที่เกิด อุบัติเหตุเป็นเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลาจึงทำให้ลูกจ้างอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เพียงผู้เดียว และบริเวณสถานที่ทำงานมีแสง สว่างไม่เพียงพอ



รูปที่ ๓-๑ แสดงภาพกองปุ๋ย ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ ๓-๒ แสดงภาพกองปุ๋ย ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ

๓. รายละเอียดการประสอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากการเกิดอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ - คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ - คน
ค่ารักษาพยาบาล -
- ๓.๔ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ -
- ๓.๖ อื่นๆ -

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือสาเหตุอื่นๆ)

๔.๑ ปัจจัยด้านคน / การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ ลูกจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนการเริ่มงาน และไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้ลูกจ้างไม่มีความรู้ ไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ และไม่สามารถประเมินสภาพการเกิดอันตรายจากการทำงานได้

๔.๑.๒ ลูกจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ทำให้ลูกจ้างไม่มีความรู้ ไม่ได้ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น และไม่สามารถประเมินสภาพการเกิดอันตรายจากการทำงานในเรื่องดังกล่าวได้

๔.๑.๓ ลูกจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้ากระสอบปุ๋ยพริสลิง ทำให้ลูกจ้างไม่มีความรู้ ว่าวิธีการทำงานในปัจจุบันเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งในขั้นตอนวิธีการทำงาน ลูกจ้างจะต้องขึ้นไปบนกองปุ๋ยโดยยืนเกาะไปบนขาของรถยก

๔.๑.๔ ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และในบริเวณสถานที่ทำงานเป็นบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของ ความสูงประมาณ ๔ เมตร ซึ่งลูกจ้างต้องขึ้นไปชั้นบนสุดของกองปุ๋ย จึงต้องมีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาทำงาน

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

๔.๒.๑ บริเวณสถานที่ทำงานเป็นบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของ ความสูงประมาณ ๔ เมตร โดยเป็นการวางเรียงตั้งเป็นชั้นซ้อนกัน ๔ ชั้น ที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ซึ่งนายจ้างไม่ได้จัดให้มีมาตรการจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย หรือวิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

๔.๒.๒ การเคลื่อนย้ายถุงกระสอบปุ๋ยสดก่อนหน้า อาจทำให้ถุงกระสอบปุ๋ยสดอื่นเกิดการขยับตัวค่อยๆ เสียสมดุล แล้วเกิดการพังทลายในเวลาต่อมาได้

๔.๒.๓ บริเวณสถานที่ทำงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เนื่องจากนายชัยกิจ ตรีวิเวก ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า เป็นผู้แทนนายจ้าง ได้ให้ข้อมูลว่าเคยได้เสนอให้บริษัทฯ ปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่การทำงานแล้ว โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ สาเหตุนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมองเห็นลักษณะอันตราย และวิเคราะห์สภาพการณ์ทำงานที่อันตรายได้อย่างชัดเจน

๔.๓ ปัจจัยอื่นๆ

๔.๓.๑ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และไม่แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

๔.๓.๒ บริษัทฯ ไม่จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ก่อนการเริ่มงาน

๔.๓.๓ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๓.๔ บริษัทฯ ไม่จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และในบริเวณสถานที่ทำงานเป็นบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของ ความสูงประมาณ ๔ เมตร ซึ่งลูกจ้างต้องขึ้นไปชั้นบนสุดของกองปุ๋ย จึงต้องมีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้างต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งานด้วย

๔.๓.๕ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการระบุนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งไม่จัดให้มีการอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๔.๓.๖ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และไม่ติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

๔.๓.๗ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือทำงานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ

๔.๓.๘ บริษัทฯ ไม่จัดให้บริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ มีการจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทำผนังกันหรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

๔.๓.๙ บริษัทฯ ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ณ สถานที่ทำงาน คลังสินค้าบริษัท ป จำกัด ซึ่งมีลูกจ้างประจำคลังสินค้ารวมทั้งหมด ๑๒๐ คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (เฉพาะเจาะจงแต่ละกรณี)

๕.๑.๑ จัดให้มีการผูกมัดถุงกระสอบพริสลิงให้มีความมั่นคงแข็งแรง กำหนดการจัดวางจำนวนชั้นให้เหมาะสมโดยอาจลดจำนวนชั้นลง และจัดทำฐานในการจัดเรียงชั้นให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

๕.๑.๒ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการระบุนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องจัดให้มีการอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

๕.๑.๓ ให้นายจ้างกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการทำงาน

๕.๑.๔ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือทำงานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ

๕.๑.๕ ในการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของที่จะทำการเคลื่อนย้ายนั้นด้วย

๕.๑.๖ ให้นายจ้างจัดทำขั้นตอนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า กระสอบปุ๋ยพรีสลิ้ง ซึ่งต้องออกแบบทุกขั้นตอนวิธีการทำงานให้ปลอดภัย และไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยก โดยสารหรือขึ้นไปบนส่วนหนึ่งของรถยก และจัดให้มีการอบรมให้ลูกจ้างได้รับทราบและเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕.๑.๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ

๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๕.๒.๑ ให้นายจ้างจัดให้มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เนื่องจากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย และให้แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

๕.๒.๒ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทำงาน กรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

๕.๒.๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการปรับปรุงบริเวณสถานที่ทำงานให้มีระดับความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๒.๔ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแล ตรวจสอบสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

๕.๒.๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๕.๒.๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงานทุกขั้นตอน โดยจะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผล ต่อลูกจ้าง และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย มีการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวง พร้อมข้อที่เกี่ยวข้อง)

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ฯลฯ

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ฯลฯ

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ฯลฯ

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ ของนายจ้าง และลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

ฯลฯ

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาขั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง เช่นเดียวกับนายจ้าง

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาขั้นต้นที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ

จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

ฯลฯ

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด

ฯลฯ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

๖.๓ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในลักษณะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฯลฯ

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในลักษณะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลาย ของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในลักษณะเก็บหรือรองรับวัสดุ และลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยางหรือถุงมือ และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น

ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้างต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

ฯลฯ

ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามข้อ ๓ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามข้อ ๔ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

ข้อ ๙ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ฯลฯ

ข้อ ๑๗ นายจ้างต้องกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ฯลฯ

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีวัสดุสิ่งของอยู่บนที่สูงที่อาจกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายลงมาได้ นายจ้างต้องจัดทำขอบกันของตกหรือมาตรการป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน

ฯลฯ

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือทำงานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน

ฯลฯ

ข้อ ๒๐ ในบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของดังกล่าว ให้นายจ้างจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทำผนังกัน หรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือพังทลายของวัสดุสิ่งของนั้น

ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของที่จะทำการเคลื่อนย้ายนั้นด้วย

๖.๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฯลฯ

ข้อ ๔๒ นายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยกโดยสารหรือขึ้นไป บนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก

๖.๕ กฎกระทรวงการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฯลฯ

ข้อ ๗ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ที่มีลูกจ้างจำนวน สองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๓ ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับ หัวหน้างานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มิลูกจ้างครบจำนวน ดังกล่าว

ฯลฯ

ข้อ ๑๐ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ที่มีลูกจ้างจำนวน สองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๓ ที่มีลูกจ้างจำนวนยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับ ผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มิลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

ฯลฯ

ข้อ ๒๐ นายจ้างของสถานประกอบการกิจการตามบัญชี ๑ ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบการกิจการตามบัญชี ๒ ที่มีลูกจ้างจำนวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบการ ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มิลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน