

กรณี ลูกจ้างตกจากที่สูงเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

- ๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการเกิดอุบัติเหตุ คือ นางสาว A
 - ที่ตั้ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 - ลักษณะการประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
- ๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ๕ คน เป็นชาย ๕ คน
 - ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี
- ๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันหยุดเวียนสลับวันหยุดตามที่ตกลง เวลาทำงานปกติตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวลาพัก ๑ ชั่วโมง คือ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
- ๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) : ไม่มี

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิด อุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

นางสาว A (นายจ้าง) อายุ ๒๙ ปี ได้รับเหมาก่อสร้างมุงหลังคาวิหาร ของศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากเจ้าหน้าที่ของวัด ซึ่งเป็นเงินของผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคให้ทำการก่อสร้าง ฯ เริ่มทำการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไม่มีการทำสัญญาจ้างงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด เป็นการก่อสร้างวิหารครอบพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน ๒ องค์ ลักษณะวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร เสาวิหารหลังละ ๒๓ ต้น โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช องค์ที่ ๑ มีการเทพื้นปูน หล่อเสาพร้อมงานโครงสร้าง หลังคาวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท




ภาพแสดง สภาพแวดล้อมสถานที่เกิดอุบัติเหตุ

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน


- หลังคาเมทัลชีท
- เหล็กกล่อง
- หินเจียร์และใบตัด สำหรับตัดชิ้นงาน
- ตู้อเชื่อม สำหรับเชื่อมประกอบชิ้นงาน
- ฐอปเชื่อม/ลวดเชื่อม สำหรับเชื่อมประกอบงาน
- คีมลือคปากตรง สำหรับจับชิ้นงาน
- ฉาก สำหรับวัดชิ้นงานและเข้ามุม
- ปากกาจับเหล็ก ตัว C (C-clamp) สำหรับจับชิ้นงาน
- ตลับเมตร สำหรับวัดชิ้นงาน
- ถุงมือหนัง ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่มีความร้อนขณะเชื่อม
- แวนตอกันสะเก็ด สำหรับงานเชื่อมกันสะเก็ดไฟเข้าตา
- เครื่องวัดระดับน้ำ (Spirit Level)
- นั่งร้าน

ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท


๑. เช็กฉากโครงหลังคาเมทัลชีท กำหนดระยะชายรางน้ำที่แผ่นแรก หรือชิงเส้นเอ็นตามแนวแนวแนวชายล่างไปตามแนวแปเพื่อเป็นแนวสำหรับติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้อยู่ในแนวฉากและเรียงเป็นแนวเดียวกันอย่างสวยงาม

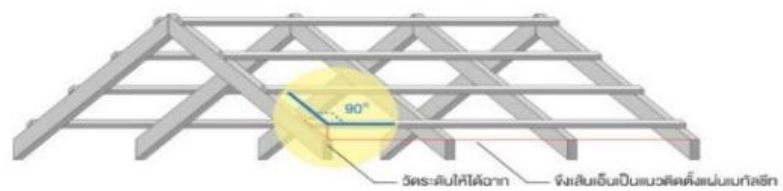


๒. ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทแผ่นแรกโดยเริ่มวางจากขอบล่างและขอบด้านข้างของชายหน้าจั่ว โดยให้ลอนตัวเมียอยู่ติดหน้าจั่ว เช็คปลายแผ่นให้ได้ระยะและแนวตามที่กำหนด แล้วยิงสกรูสั้นที่ท้องลอนเพื่อยึดแผ่นแรกกับแป จากนั้นจะใช้สกรูยาวยิงทุกสันลอนของแปปลายและแปบน ส่วนแปกลางให้ยิงสกรูลอนเว้นลอน

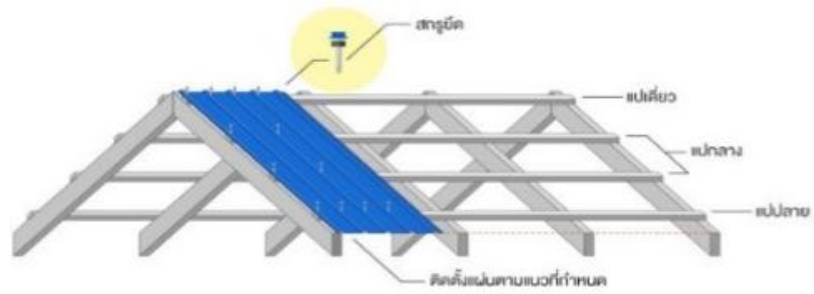


๓. วางแผ่นถัดไปโดยให้ลอนตัวเมียทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก วางต่อซ้อนกันให้ได้แนว ใช้คีมหนีบบริเวณที่ซ้อนทับแผ่นเพื่อความแน่นหนาในการยึดสกรู ยิงสกรูบริเวณสันลอนที่ทับกัน ทุกสันลอน ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ใช้หลักการเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้ว

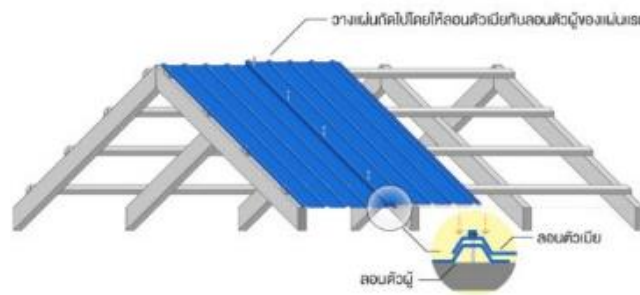

๔. ติดตั้งเมทัลชีทแผ่นอื่น ๆ ต่อกันไปจนสิ้นสุดที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลังคา โดยตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับตามที่กำหนดไว้

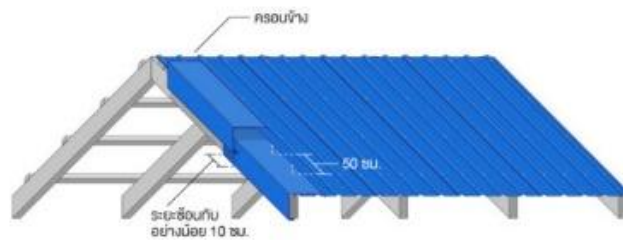

๕. ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน โดยยิงสกรูทุกระยะ ๕๐ ซม. หากต้องมีการต่อแผ่น ให้วางแผ่นที่ ๒ ซ้อนทับกับแผ่นแรก โดยต้องวางซ้อนให้มีระยะซ้อนทับอย่างน้อย ๑๐ - ๑๕ ซม. แล้วยึดสกรูบริเวณที่ซ้อนทับ

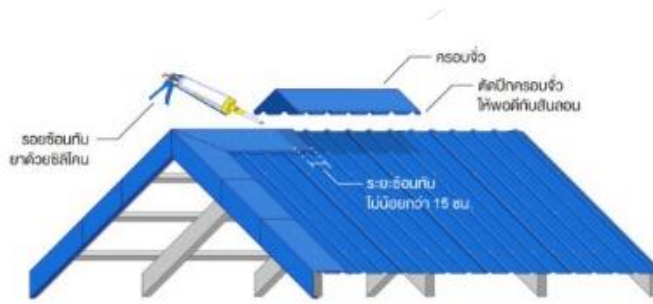

๖. ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิ่งสกรูที่สั่นลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็กให้แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากนั้นทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม และควรตัดปลายแผ่นบนเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนที่ทุก ๆ ท้องลอน

๗. ติดตั้งแผ่นปิดครอบโดยทำความสะอาดแผ่นบริเวณที่จะซีลซิลิโคนให้สะอาดทั้ง ๒ ส่วน ฉีดซิลิโคนตามแนวข้อต่อทับให้ทั่วทั้งแผ่นด้านล่างและแผ่นด้านบน แล้วยึดสกรูบริเวณข้อต่อทับ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๑. นายจ้าง ฯ ไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ไม่มีคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับเหมา และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน


๒. นายจ้าง ฯ ไม่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๓. นายจ้าง ฯ จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัย แต่ไม่ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาว A (นายจ้าง) ได้มอบหมายให้ลูกจ้างจำนวน ๔ คน ได้แก่ นาย B, นาย C, นาย D และนาย E อายุ ๓๖ ปี (ลูกจ้างผู้เสียชีวิต) ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนโครงสร้างเหล็กเพื่อติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ความสูงจากพื้นประมาณ ๑๕ เมตร ส่วนนายจ้างกับลูกจ้างอีก ๑ คน ปฏิบัติงานอยู่ที่พื้นล่าง ทำหน้าที่ส่งแผ่นเมทัลชีทให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนโครงสร้างหลังคา จากคำให้การของนาย B (ลูกจ้าง) เวลาประมาณ ๑๓.๔๕ น. ขณะปฏิบัติงานเรียงแผ่นเมทัลชีทเพื่อยิงสกรูยึดติดแผ่นเมทัลชีทกับโครงหลังคาเหล็ก นาย E ยืนอยู่บนแปหลังคา ที่ ๓ และจะก้าวเท้าขึ้นไปยืนบนแปหลังคา ที่ ๒ จากจั่วด้านบนสุด เพื่อจับแผ่นเมทัลชีท ให้นาย B ยิงสกรูยึดแผ่นเมทัลชีทกับโครงหลังคา ได้เกิดเหตุ นาย B พลัดตกลงมากระแทกพื้นในลักษณะนอนคว่ำหน้ามีเลือดออกจำนวนมาก โดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล ประเภท เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต นาง A (นายจ้าง) จิงโทรศัพท์แจ้งกู้ภัย ๑๖๖๙ เพื่อนำลูกจ้างได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต่อมา นาย E ได้เสียชีวิต แพทย์ลงความเห็นว่ากระดูกซี่โครงหักหลายตำแหน่งจากการกระแทกอย่างแรงและอวัยวะภายในเสียหายเป็นเหตุให้เสียชีวิต

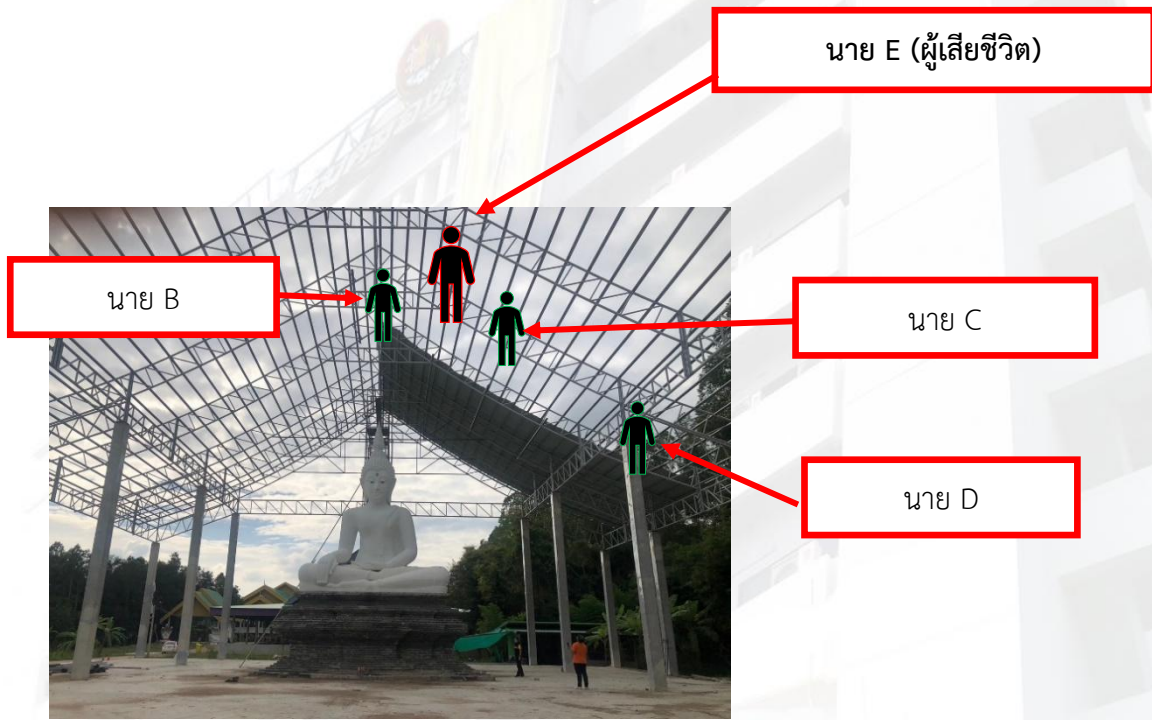

ภาพจำลองจุดที่ลูกจ้างยืนปฏิบัติงานติดตั้งหลังคามะทัลชีท



ความสูงประมาณ ๑๕ เมตร

จุดที่นายE (ผู้เสียชีวิต)
พลัดตกจากที่สูง บริเวณหน้าฐานสมเด็จพระปฐม

ภาพจุดที่ลูกจ้างพลัดตกจากที่สูง

๓. รายละเอียดการประสบนันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

- | | | | |
|-----|---|-------|-------|
| ๓.๑ | จำนวนผู้เสียชีวิต | ๑ | คน |
| ๓.๒ | จำนวนผู้บาดเจ็บ | - | คน |
| ๓.๓ | จำนวนผู้ทุพพลภาพ | - | คน |
| ๓.๔ | ค่ารักษาพยาบาล | - | บาท |
| ๓.๕ | การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักร | จำนวน | - บาท |
| ๓.๖ | อื่น ๆ ลูกจ้างหยุดงาน | - | วัน |

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

จากการสอบสวนอุบัติเหตุ และได้ทำการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

- ลูกจ้างปฏิบัติงานในที่สูงบนโครงหลังคาเหล็ก ความสูงจากพื้นประมาณ ๑๕ เมตร โดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต
- ผู้ปฏิบัติงานอาศัยประสบการณ์การปฏิบัติงานที่มี โดยไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

- สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้างยืนปฏิบัติงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ความสูงจากพื้นประมาณ ๑๕ เมตร เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

- นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานบนที่สูง
- นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และไม่แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
- นายจ้าง ไม่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นายจ้างไม่จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในที่สูง และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล แต่ไม่กำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- นายจ้างไม่ติดหรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ห้ามเข้า เขตอันตราย ระวังวัสดุตกหล่น ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือข้อความอื่นที่เข้าใจง่าย และเห็นได้อย่างชัดเจน
- นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูง จัดให้มีนั่งร้านหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

- นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป นายจ้างไม่จัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาทำงาน

- นายจ้างไม่จัดให้มีจุดยึดเกาะที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในเบื้องต้นสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและควบคุมอันตรายได้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

๕.๒ จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงที่ลาดชัน ที่อาจกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕.๓ จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพการทำงานในที่สูงและกำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

๕.๔ จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๕.๕ ติดหรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ห้ามเข้าเขตอันตราย ระวังวัสดุตกหล่น ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือข้อความอื่นที่เข้าใจง่ายและเห็นได้อย่างชัดเจน

๕.๖ ในกรณีให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาทำงาน

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคน ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพ และลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้น จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓